

ESCADA ELEVATÓRIA DE CARGAS




- Alcance de **altura 16,5m**
- Estrutura em **Fibra de Vidro**
- Peso Reduzido
- Fácil Instalação
- Módulos de Tamanhos Personalizados

GSC
GRUPO SANTA CATARINA

49 **3433.8974**
www.gsc.ind.br

Elevador de Cargas – 10 m

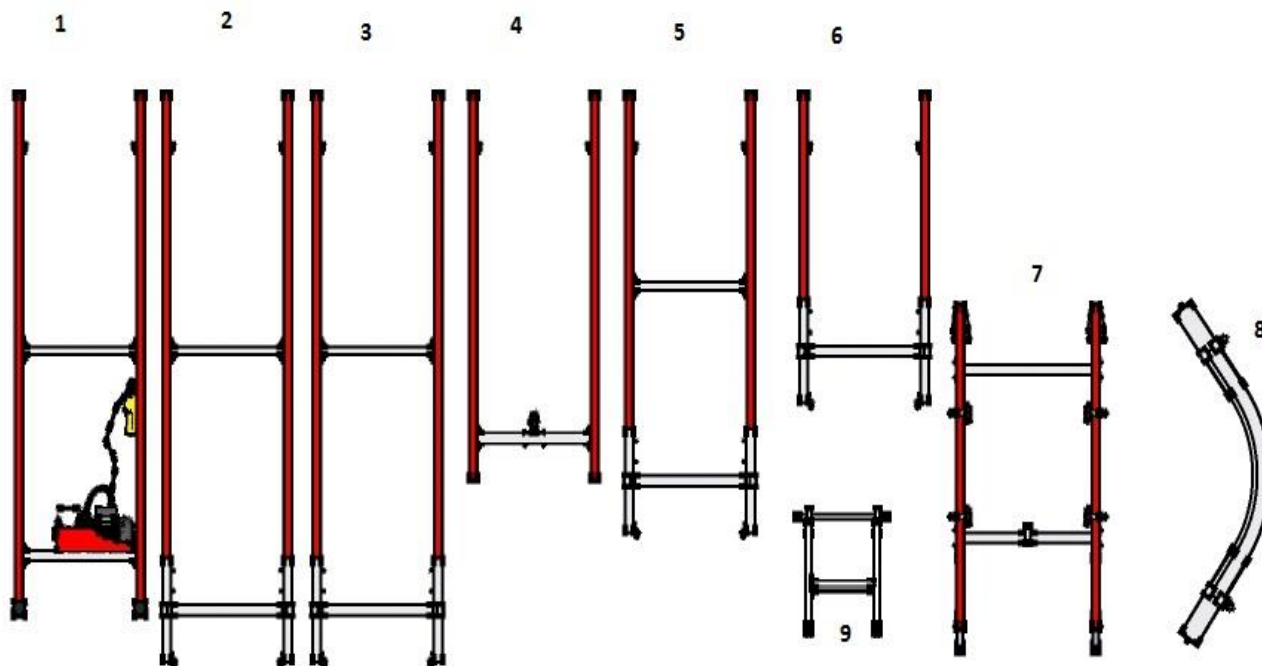

ELEVADOR AUTOMÁTICO GSC - 10 M

1 - MÓDULO DE EXTENSÃO 2M COM ACOPLAMENTO DO MOTOR

2 - MÓDULO DE EXTENSÃO 2M

3 - MÓDULO DE EXTENSÃO 2M

4 - MÓDULO DE EXTENSÃO 1,5M COM ROLDANA FINAL

5 - MÓDULO DE EXTENSÃO 1,5M


6 - MÓDULO DE EXTENSÃO 1M

7 - CARRINHO DE ELEVAÇÃO DAS PLACAS

8 - CURVA

9 - CAVALETE DE APOIO COM AJUSTE PARA TELHADO

Elevador de Cargas – 10 m

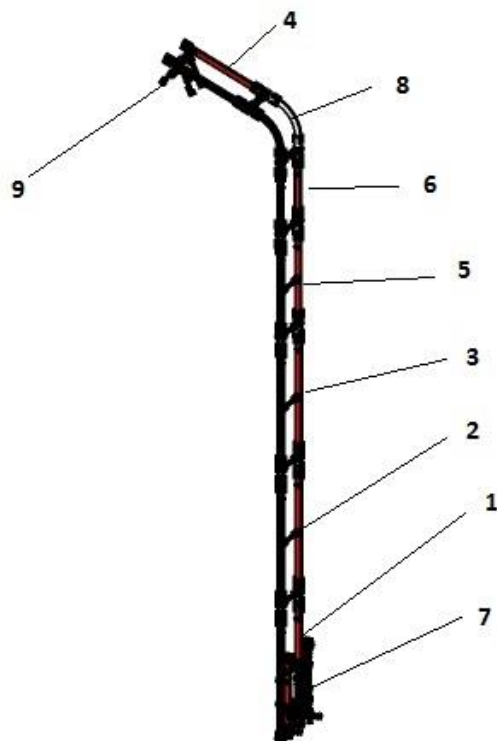

MONTAGEM

- * INICIE COM A PEÇA NÚMERO 1
- * COLOQUE O CARINHO (7) NOS TRILHOS DA PEÇA Nº 1
- * COMBINE AS PEÇAS NÚMERO 2, 3, 5 E 6 DE ACORDO COM A ALTURA DESAJADA
- * PRENDA A CURVA(8)
- * FIXE A PEÇA Nº 4
- * USE O CAVALETE (9) PARA APOIAR O ELEVADOR NO TELHADO, ELE POSSUI REGULAGEM , PARA DIFERENTES ALTURAS.


OBS: AS PEÇAS 8,4 E 9 PODEM SER INSTALADAS EM CIMA DO TELHADO.

SOLTE O CABO DE AÇO, DO MOTOR, PASSE PELAS ROLDANAS E USE OS 2 CLIPS DE FIXAÇÃO PARA PRENDER NO CARINHO.

É ESTREMAMENTE IMPORTANTE QUE OS 2 CLIPS SEJAM BEM APERTADOS, PARA QUE O CARINHO NÃO SE SOLTE DO MESMO


SOLICITE O VIDEO COMPLETO DE MONTAGEM DO ELEVADOR,
PELO WHATSAPP (49) 9 9924 2765

Elevador de Cargas – 10 m


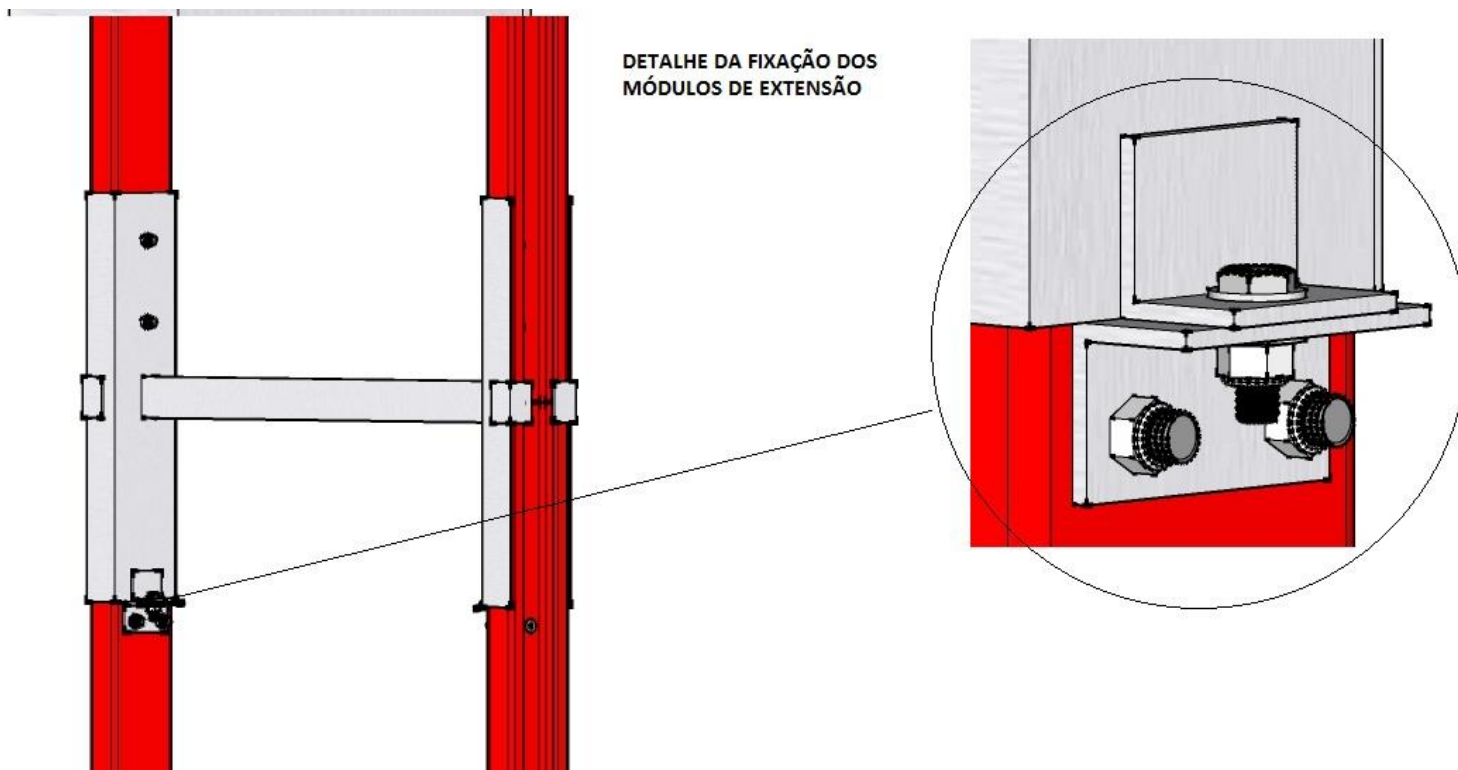


Elevador de Cargas – 10 m

O CABO DE AÇO DEVE SER
PASSADO SEGUINDO A
SEQUÊNCIA DE ROLDANAS :
 $R1 > R2 > R3 > R4 > R5$

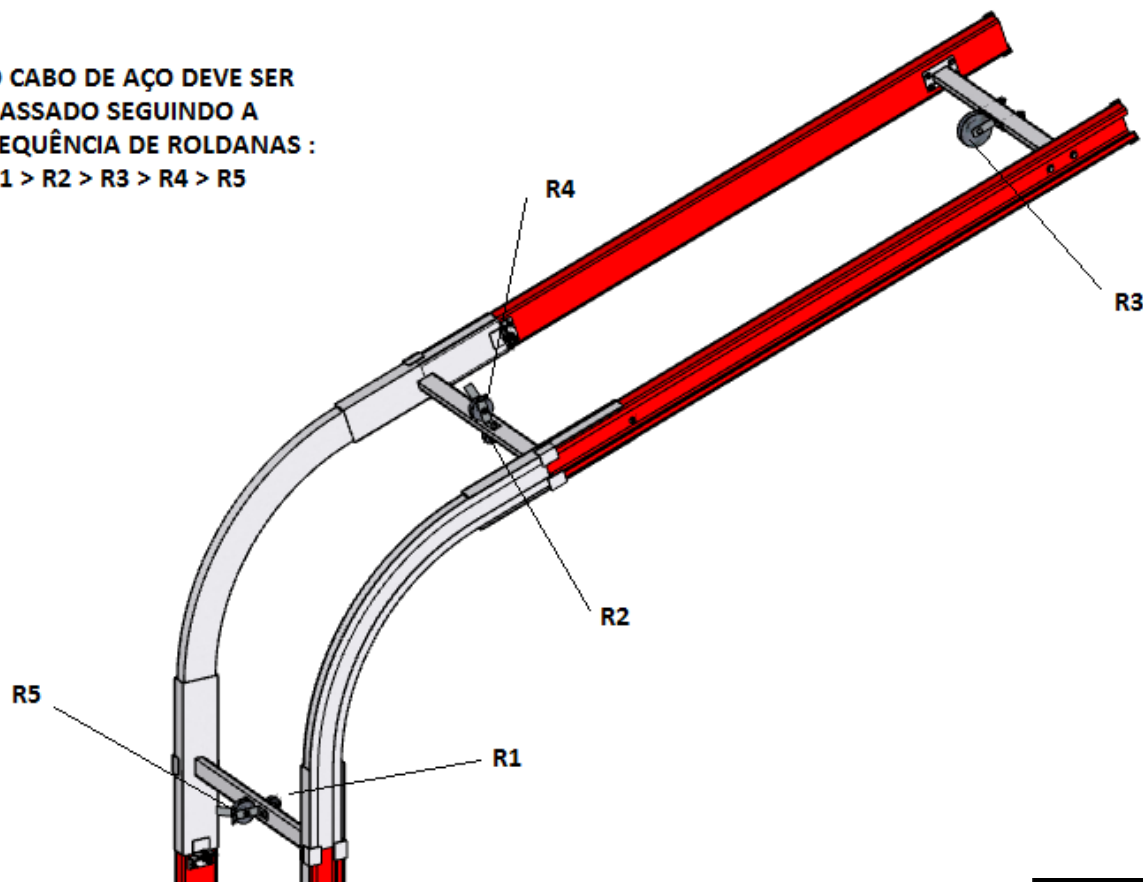

Elevador de Cargas – 10 m

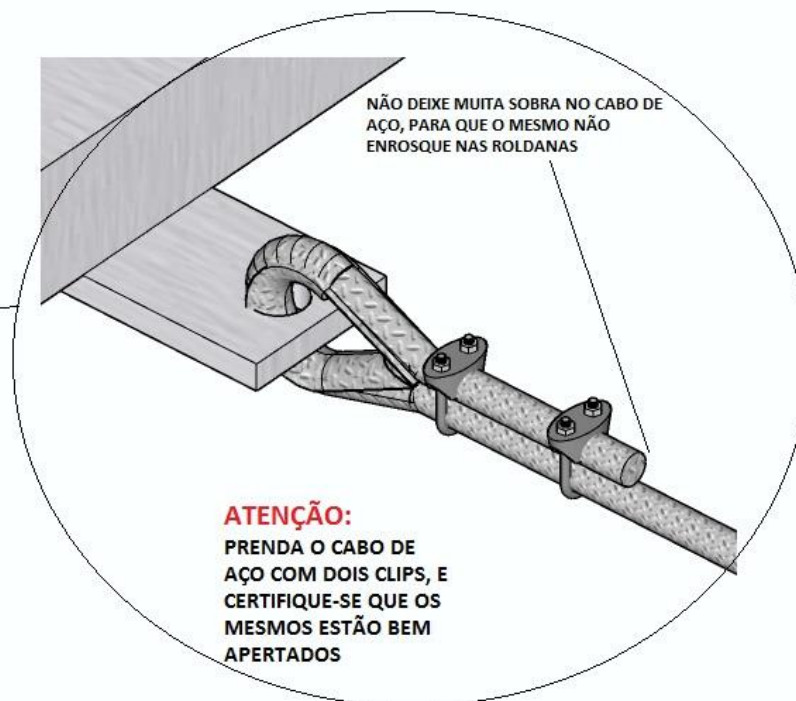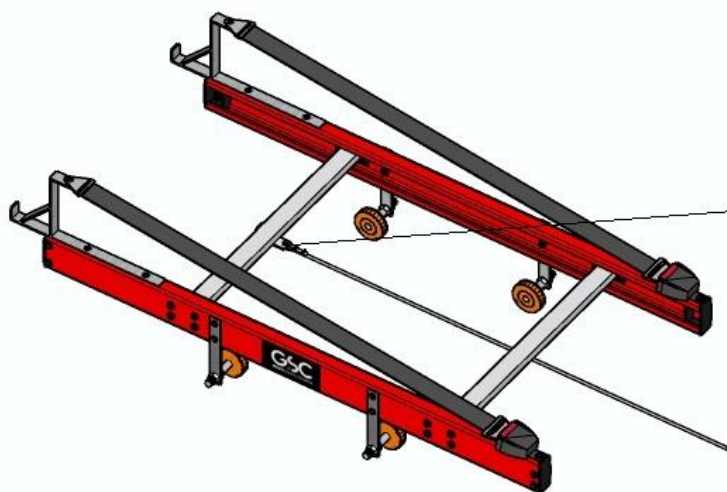

Elevador de Cargas – 10 m

CUIDADOS COM O ELEVADOR

- * Não bater ou derrubar;
- * Armazenar em local coberto;
- * Não utilizar em dias de chuvas;
- * Ligar o motor somente na rede elétrica com a voltagem definida para esse motor;
- * Conferir o desgaste do cabo de aço, não utilize se o mesmo estiver com sinais de desgaste;
- * Conferir se o sensor fim de curso esta funcionando corretamente;
- * A cada dia de uso, testar primeiramente o funcionamento do motor sem nenhuma carga;
- * Centralizar a carga bem no centro do carrinho;
- * Prender a carga com o sinto de segurança;
- * Na utilização de altura máxima, elevar apenas 2 placas por vez;
- * Amarrar o elevador com uma corda, para que o mesmo não venha a cair do telhado;
- * Não transportar pessoas;
- * Revisar todo os componentes antes do uso;

**Em caso de dúvidas na montagem ou uso,
contate imediatamente a assistência técnica
pelo telefone (49) 9 9924 2765**